軽い
●200g/㎡程度

耐久性が強い
●破れにくい

取付/取外し簡単
●軽い ●伸縮性がある ●テープ等の剥がし時の破れがない

シワになりにくい
●折れシワ・巻きぐせがつきにくい

持ち運びが楽
●のぼり等は設置場所の変更が自由

風合いが良い
●布の柔らかさ ●自然の素材感

幅広い用途に対応
●サイン インテリア装飾 イベントディスプレイなど

縫製可能
●縫製・繋ぎ加工により、形や大きさ自由自在

光の反射が少ない
●照明等による反射がなくはっきり見える。

保管が簡単
●畳み ●ロール巻き

安価
●大掛かりな施工の必要なし ●イベント費用を抑えることが可能

動きがある
●はためくことによるアイキャッチ効果あり

独特な模様が魅力的
●オリジナルへのこだわりに

節電効果
●ロールスクリーン等による太陽熱の遮断

安全
●災害時の落下による危険が軽減

地球環境に優しい
●ポリエステルは燃やしてもダイオキシンは発生しません
●出力サービスの商品はクリーニングが可能

インクジェットメディア 取り扱いのご注意

本冊子の記載内容は、2014年4月現在のものです。商品の仕様、規格、外観および標準価格は改善のため事前の予告なく変更となる場合があります。(商品スペック内容は、あくまでも参考値で保証値ではありません。)

用紙の取扱いと保管

ロール紙のセット
- ●プリンタの取扱説明書に従い、印刷直前にロール紙をセットしてください。
- ●ロール紙をプリンタにセットする際は、ロール端部を持ち印刷面を触れないようにと注意願います。
- ●ロール紙の先端に汚れや折れ、曲がりなどがあるときは、先端部をカットしてください。
- ●ロール紙を給紙スロットに挿入する場合、ロール紙が折れないように用紙のたわみを取るようにして挿入し、垂直な状態でセットして下さい。

印刷方法
- ●プリンタの取扱説明書に従い、印刷してください。
- ●ロール紙の自動カットは行わないでください。

ロール紙のカット

ロール紙をカットする時は、カットする位置までロール紙を排出し、市販のハサミか、カッター等でカットして下さい。プリンタ本体の純正カッターを使用されますと、まっすぐにカットされない場合があります。またカッターの切れが悪くなることがあります。

取扱い
- ●本製品は一般室温環境下(温度15-25℃、湿度40-60%)で使用してください。
- ●開封後はできるだけお早めにご使用願います。
- ●用紙を濡らしたり、折り曲げたり、印刷面を傷つけないように注意してください。
- ●用紙の印刷面には触れないでください。手に付いた水分や油が印刷品質に影響します。
- ●ロール紙は外巻き(印刷面が外側)になっておりますので、取扱いのときは綿製の手袋を着用することをお勧めします。
- ●個装箱、個装袋、巻きほぐれ防止テープ、フランジ等は用紙の保管時に使用しますのでなくさないでください。
- ●プリンタ、インク、印刷設定などの印刷環境により色調や印刷性能に差が生じます。本番前には、必ず十分な印刷テストを行ってください。
- ●用紙の終端(用紙の紙管への巻き始め)付近では、紙管から用紙がはがれるとき、用紙送りが乱れ印刷画像に筋が入る場合があります。この場合に備えて用紙は長めに巻かれていますので、画質を重視される場合は終端付近の使用は避けてください。

保管
- ●本製品を使用しない場合は、プリンタから取り外し、巻き直してから巻きほぐれ防止テープもしくはロール紙固定ホルダーを巻いてください。巻き直した用紙は梱包されていた個装袋に包み両端にフランジを取付け、個装箱に入れて水平な状態で保管してください。プリンタに長期間セットしたまま放置すると、用紙品質が低下するおそれがあります。
- ●高温、多湿、直射日光を避けて保管してください。
- ●印刷した用紙を保管する場合は、色合いを保つために、高温、多湿、直射日光を避けて暗所に保存することをお勧めします。

印刷後のロール紙の取扱い
- ●印刷物をこすったり引っかいたりしないように注意してください。
- ●印刷物は印刷面が完全に乾くまで触れないようにご注意ください。
  未乾燥の状態で印刷面を触れますと印刷ムラの原因となることがあります。
- ●ヒートカッターによるカットを行う際には、表面からのカットを行うと表面のコーティング層が焦げる場合があります。裏面からカットをしていただきますと、よりきれいな仕上がりとなります。

対応プリンタおよび対応インク
当社印刷基準に基づき調査した結果であり、保障するものではありません。プリンター、インクメディア、印刷設定などの印刷環境により色調や印刷性能に差が生じます。本番前には必ず十分な印刷テストを実施願います。

スリットサービス
さまざまな規格のプリンターに対応するため、豊富なサイズバリエーションをご用意しております。その他の規格につきましては、スリットサービス(別途有償)で対応しております。

保守サービスのご案内
「初期不良かな?」と思ったときは、販売店までお問い合わせください。商品初期不良により印刷状態に不具合が生じた場合、交換させていただきます。(インク代、印刷代、施工費用等の責任は負いかねます。)

発注キャンセル
商品のキャンセルは、発送前のみ受付できます。ご発注日の翌日および商品発送完了後のキャンセルは承っておりません。

返品・交換
返品・交換については、商品到着後7日以内未使用・未開封の商品に限り、返品を受け付けます。
お客様のご都合による運賃、返品・交換手数料、送金手数料はご負担をお願いしております。

インクジェットメディア送料規定
1回のご注文が50,000円(税抜)以上の場合、送料無料になります。1回のご注文が50,000円(税抜)未満の場合、全国一律1,000円(税抜)となります。
(ただし、離島への送料につきましては実費負担とさせていただいておりますのでご了承ください。)
※販売店様の送料規定は別途営業マンにお問い合わせ願います。

セーレン商事株式会社

TEL 0776-33-8833　くろす専門　検索
FAX 0776-33-8827　MAIL cloth@seiren.co.jp
HOME http://www.cloth.jp/

【本社】福井県福井市毛矢1-10-1 セーレン本社ビル3F
【出力センター】福井県福井市勝見1丁目13-8
【物流倉庫】福井県あわら市清間18-1

●お求めご相談は信頼のある当店で

学校・オフィス向けから大型サインまでフルカバー
きれいな仕上りとスピーディーな作業性を
実現可能にした布メディア

クロスメディア
総合カタログ

2014.04

Inkjet Media Catalog

デザインから大型ディスプレイの出力サービスまでトータルサポート

さあ、始めよう
「布コミュニケーションツール」

くろす専門
www.cloth.jp

人・街・自然・発想が織りなす
『布コミュニケーションツール』
～広がる創造力～

あなたのアイデアでコミニケーションの場が広がります。

布コミュニケーションツール

- ポスター、タペストリー
- のぼり、フラッグ
- バナー
- のれん、日よけ幕
- 横断幕、懸垂幕
- スポーツ応援幕
- 壁紙、ウォールアート
- バック、巾着

- 学校
  保育園、小中高、大学、専門学校
- 金融
  銀行、保険、証券、不動産
- 住宅
  一戸建て、マンション
- 公共施設
  コンベンションフォール、展示会場、美術館、博物館、図書館、公民館
- 医療
  病院、医療研究センター
- スポーツ施設
  体育館、野球場、サッカー場
- 企業
  オフィース、研究所
- 店舗
  ショッピングセンター、百貨店、複合商業施設、アウトレットモール、スーパーマーケット、ショールーム、レンタルショップ
- 飲食
  飲食店、レストラン、コーヒーショップ
- 交通
  駅、飛行場、電車
- 観光
  テーマパーク、動物園、水族館、遊園地、観光地、アミューズメント、パチンコ店、競馬場、ゲームセンター
- 宿泊
  ホテル、旅館、温泉

VISCOM ビスコサイデックス 彩dex®

プリンターメーカー推奨ブランド「彩dex」。
変わらない性能と品質があります。
豊富な在庫と品揃えの中から、
ほしいものが必ず見つかります。

水性用 インクジェットメディア
Water Ink

エプソン / キヤノン / HP

クロスメディアユーザー No.1 満足度

水性 Latex 屋内 屋外

ポスター

彩dex120 高発色クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥22,000	2inch
914 mm × 20 m	¥33,000	2inch
1118 mm × 20 m	¥40,300	2inch

Photo / カール防止 / ヒートカット

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(スウェード)
厚さ(μ) 250
坪量(g/㎡) 129

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能。

タペストリー

水性 Latex 屋内 屋外

彩dex200 高発色防炎クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥25,700	2inch
914 mm × 20 m	¥38,400	2inch
1067 mm × 20 m	¥44,800	2inch
1118 mm × 20 m	¥47,000	2inch
1270 mm × 20 m	¥53,400	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(防炎トロマット)
厚さ(μ) 280
坪量(g/㎡) 187

ヒートカット

高画質・高発色・細線表現が可能な防炎クロスメディア。



防炎製品

火災防止および火災による被害拡大を抑えるために、防炎製品の需要が高まっております。ガソリンスタンドや、商業施設、地下街、展示場等の公共施設等では消防庁等の「指導」により防炎製品の使用が必要不可欠になってきております。防炎製品設置の必要性有無につきましては建物の防火管理者または地元消防署へ確認願います。

事業所番号 M-3818 (屋外・屋内)
防炎製品 (財)日本防炎協会

横断幕／懸垂幕

水性 Latex 屋内 屋外

彩dex300 高発色耐久クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥23,100	2inch
914 mm × 20 m	¥34,800	2inch
1062 mm × 20 m	¥40,400	2inch
1118 mm × 20 m	¥42,500	2inch
210 mm × 297mm	¥680	

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μ) 280
坪量(g/㎡) 187

ヒートカット

高画質・高発色・細線表現が可能な屋外対応クロスメディア。



のぼり／フラッグ

水性 Latex 屋内 屋外

彩dex500 ポンジクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥19,000	2inch
1067 mm × 30 m	¥44,000	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μ) 130(260)
坪量(g/㎡) 60(174)

ヒートカット

高発色・高画質の表現が可能な薄手クロスメディア。

フリーカットクロス

くろす専門新ブランド「フリーカットクロス」
はさみでカットしてほつれない
布の常識を越えたクロスメディアです。

■ フリーカットクロスの特徴

- 写真・画像や図表が多い
  学会発表ポスターに「最適な用紙」
- 押しピンやセロハンテープで
  ポスターを貼る際に、「破れない」
- そり（カール）、しわ、
  折れ曲がりが目立ちません
- 照明による
  ハレーションを起こさず、「読みやすい」
- 軽く折りたたんで
  持ち運びが可能
- はさみ、カッターによる
  カットが可能

ポスター／横断幕

フリーカットクロス freecut-cloth くろす専門
クロスメディア くろす専門 No.1 低価格
クロスメディア No.1 取扱安さ

水性 Latex 屋内 屋外

SS8000 フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 10 m	¥11,800	2inch
610 mm × 20 m	¥18,600	2inch
914 mm × 10 m	¥18,600	2inch
914 mm × 20 m	¥31,100	2inch
1067 mm × 18 m	¥24,000	2inch
1118 mm × 20 m	¥32,100	2inch
1370 mm × 30 m	¥64,000	3inch

Photo / カール防止 / はさみカット

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 220
坪量(g/㎡) 134

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能な中厚クロスメディア。

ウォールアート／ゼッケン

水性 Latex 屋内 屋外

SS8300 シール付 フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
914 mm × 30 m	¥39,000	3inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 190(350)
坪量(g/㎡) 204(346)

はさみカット

再剥離（弱粘着）シール付で、高画質・高発色・細線表現を可能にしたクロスメディア。

ポスター／タペストリー

水性 Latex 屋内 屋外

SS8800 防炎フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥21,800	2inch
914 mm × 20 m	¥32,800	2inch
1067 mm × 20 m	¥37,000	2inch
1118 mm × 20 m	¥37,500	2inch



素材 Spec
素材 ポリエステル100%(防炎トロピカル)
厚さ(μ) 220
坪量(g/㎡) 150

はさみカット

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能な中厚防炎クロスメディア。

のぼり／フラッグ

水性 Latex 屋内 屋外

SS9000 フリーカットポンジクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 30 m	¥24,000	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μ) 150
坪量(g/㎡) 75

はさみカット

紙なしポンジクロスで、裏紙を剥がす手間がなく非常に便利。

横断幕／懸垂幕

水性 Latex 屋内 屋外

SS10000 耐久フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥21,500	2inch
1118 mm × 20 m	¥34,000	2inch
1370 mm × 30 m	¥42,300	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μ) 280
坪量(g/㎡) 195

はさみカット

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能な厚手クロスメディア。

SSスタンダードメディア

耐水性・耐久性にすぐれたオールランドメディアから
低価格メディアまで幅広いユーザに
根強い人気を集めるメディアです。

横断幕／懸垂幕

水性 Latex 屋内 屋外

SS1000 マットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1300 mm × 25 m	¥43,900	2inch

素材 ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μ) 290　坪量(g/㎡) 181

ヒートカット

SS1500 防炎マットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1300 mm × 25 m	¥57,000	2inch

素材 ポリエステル100%(防炎トロマット)
厚さ(μ) 300　坪量(g/㎡) 230

ヒートカット

耐水性・耐久性に優れ、屋内外あらゆるシーンに標準対応できるオールランドメディア。



のぼり／フラッグ

水性 Latex 屋内 屋外

SS2000 ポンジクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥22,000	2inch
914 mm × 30 m	¥42,000	2inch
1062 mm × 30 m	¥44,000	2inch
1270 mm × 30 m	¥50,600	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μ) 160(290)
坪量(g/㎡) 115

ヒートカット

高発色・高画質の表現が可能な薄手クロスメディア。

日よけ幕

水性 Latex 屋内 屋外

SS5000 屋外厚手綿クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1067 mm × 16 m	¥35,200	3inch

素材 Spec
素材 綿100%(オックス)
厚さ(μ) 1,100
坪量(g/㎡) 371

縫製

厚手綿クロスで和の表現が可能。

イベント案内／ステージ看板

水性 Latex 屋内 屋外

SS5030 ソフト綿クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
940 mm × 35 m	¥31,900	2inch
1100 mm × 35 m	¥37,800	2inch



素材 Spec
素材 綿100%
厚さ(μ) 250
坪量(g/㎡) 150

縫製

自然の素材感と柔らかさを重視するデザインに最適。
伸び縮みのある生地で木枠への取付が簡単。

横断幕／懸垂幕

水性 Latex 屋内 屋外

SS7000 エコノミークロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1118 mm × 25 m	¥34,100	2inch



素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 210
坪量(g/㎡) 114

ヒートカット

耐水性・耐久性に優れ、屋内外あらゆるシーンに標準対応できる低価格なオールランドメディア。

ポスター

水性 Latex 屋内 屋外

SS11000 不織布

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
914 mm × 30 m	¥25,500	2inch
1067 mm × 30 m	¥31,800	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(不燃布)
厚さ(μ) 440
坪量(g/㎡) 104

はさみカット

非常に柔らかく折り目が付きにくいクロスメディア。

のぼり

水性 Latex 屋内 屋外

SS20000 のぼりピッタリクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
610 mm × 20 m	¥19,000	2inch
914 mm × 30 m	¥38,500	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μ) 160(290)
坪量(g/㎡) 115

ヒートカット

裏抜け・耐水性に優れたのぼり専用ポンジクロス。

ポスター／タペストリー 低価格

水性 Latex 屋内 屋外

SA3000 ディスポクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
914 mm × 30 m	¥15,600	2inch
1270 mm × 30 m	¥21,200	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(スウェード)
厚さ(μ) 300
坪量(g/㎡) 101

ヒートカット

短期使用にピッタリの低価格メディアで、耐水性・耐久性に優れた屋外対応品。

和風メディア

「わび・さび」を感じる癒やしの和風空間を、
もっともっと素敵におもてなし。
和風素材が、さり気ない和のテイストをプラスします。

【使用方法】
①裏紙がついた状態で印刷。
②クロスメディアカッターを使用してヒートカット。
③裏紙を剥がすことで用途に合わせた使い方を楽しめます。

のれん／テーブルクロス

ST0100 縮緬クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥28,300	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(縮緬)
厚さ(μ) 520(680)
坪量(g/㎡) 196(323)

表面にちぢれができるように織った生地。
和風の表現を最大限に引き出してくれます。

バナー／フラッグ

ST0200 ブライダルサテン

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥30,000	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(サテン)
厚さ(μ) 160(290)
坪量(g/㎡) 98(222)

光沢のあるサテン地が上質感あふれるデザインをさらに
最上級なものへと仕立ててくれます。

バナー

ST0300 オーガンジー

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥28,300	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(オーガンジー)
厚さ(μ) 100(260)
坪量(g/㎡) 26(165)

優美な透け感は、涼しげな夏をイメージさせます。

バナー

ST0400 ジョーゼット

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥27,200	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ジョーゼット)
厚さ(μ) 210(350)
坪量(g/㎡) 75(205)

確かな透け感としなやかなシースルー素材。

催事用フラッグ

ST0500 コットンローン

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1050 mm × 10 m	¥27,800	2inch

素材 Spec
素材 綿100%(60ローン)
厚さ(μ) 180(310)
坪量(g/㎡) 76(200)

伝統と格式のあるシーンに調和する上質で丈夫な和風
素材。

のれん／テーブルクロス

ST0600 アムンゼン

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥30,000	2inch



素材 Spec
素材 ポリエステル100%(アムンゼン)
厚さ(μ) 620(780)
坪量(g/㎡) 219(358)

アムンゼン織りの凸凹感が表情豊かで存在感抜群。
和風の表現を最大限に引き出してくれます。

ポスター／フラッグ

ST0700 ピュアサテン

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥30,000	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(サテン)
厚さ(μ) 410(570)
坪量(g/㎡) 215(355)

光沢のあるサテン地が上質感あふれるデザインをさらに
最上級なものへと仕立ててくれます。

のれん／テーブルクロス

ST0800 ブッチャーライト

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1062 mm × 10 m	¥31,700	2inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ブッチャー)
厚さ(μ) 340(510)
坪量(g/㎡) 185(357)

生地目がハッキリ見える麻風素材。
「和」のイメージと見事に調和します。

自分で作る

自分たちで作る**こだわり**と**思い入れ**。
仲間といっしょに味わう**楽しみ**と、
いっしょに作り上げた**達成感**は最高です。

のぼり旗の作り方

❶大判プリンターにのぼり専用クロス「SS2000 ポンジクロス」をセットします。
❷適正な印刷品質にてプリントします。
❸プリント後に「クロスメディアカッター」にてご希望のサイズにカットします。（通常サイズW600mm×H1800mm）
❹ポンジクロスの裏紙を剥がします。
❺ひも「ミラクルチチ」をポンジクロスに取り付けます。横3ヶ所、縦5ヶ所に取り付けてのぼりポールに取付けて完成です。

■ SSCC-CH クロスメディアカッターCH

■ SSPO-CC ミラクルチチ（のぼり10枚分/セット）

■ SS2000 ポンジクロス

ポスターの作り方

❶大判プリンターにポスター専用ロール紙「SS8000 フリーカットクロス」をセットします。
❷適正な印刷品質にてプリントします。（擦過性に強いフォトブラックをお勧めいたします。）
❸プリント後にはさみ、カッターにてご希望のサイズにカットして完成です。

■ SS8000 フリーカットクロス

タペストリーの作り方

❶大判プリンターにタペストリー専用ロール紙「SS8800 防炎フリーカットクロス」をセットします。
❷適正な印刷品質にてプリントします。（擦過性に強いフォトブラックをお勧めいたします。）
❸プリント後にはさみ、カッターにてご希望のサイズにカットします。
（上下にタペストリー用のポールを取り付けるため20mm程度白生地を残してカットすることをお勧めします。）
❹ヘッダーをフラッグの横幅に合わせてハサミでカットし、フラッグにタペストリーの上部と
ヘッダーを合わせてホッチキスで、止めます。下部も同じように取り付けます。
❺ヘッダーを割パイプの中に入れて通します。
❻紐と、キャップを取り付けて完成です。

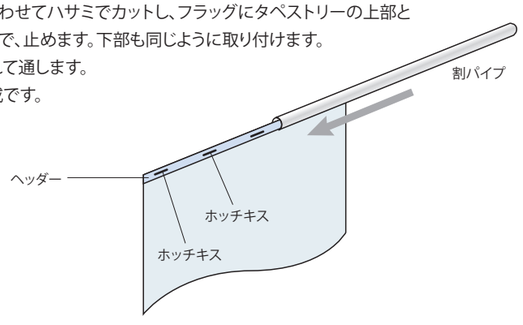

■ SS8800 防炎フリーカットクロス

■ 塩ビパイプセット

横断幕・懸垂幕・応援幕の作り方

❶大判プリンターにて横断幕・懸垂幕専用ロール紙「SS10000 耐久フリーカットクロス」をセットします。
❷適正な印刷品質にてプリントします。（擦過性に強いフォトブラックをお勧めいたします。）
❸プリント後にはさみ、カッターにてご希望のサイズにカットします。
❹周囲の必要な場所にハトメ金具を取り付けて完成です。

■ SS10000 耐久フリーカットクロス

溶剤フリーカットクロス

くろす専門新ブランド「フリーカットクロス」
はさみでカットしてほつれない
布の常識を越えた溶剤用クロスメディアです。

SS溶剤スタンダードメディア

耐久性にすぐれたオールランドメディアから、
天然素材の良さが引きたつ綿クロスまで
幅広いユーザに根強い人気を集めるメディアです。

溶剤用
インクジェットメディア
Solvent Ink

エプソン SureColor / ローランド VersaCAMM / 武藤 ValueJet / ミマキ Mimaki / SII ColorPainter

ポスター／タペストリー

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS8020 溶剤フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 30 m	¥28,000	3inch

Photo / カール防止 / はさみカット

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 180
坪量(g/㎡) 149

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能な中厚クロスメディア。

ウォールアート／パネル貼り

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS8320 溶剤シール付フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1520 mm × 30 m	¥66,000	3inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 210(370)
坪量(g/㎡) 226(368)

はさみカット

再剥離(弱粘着)シール付で、高画質・高発色・細線表現を可能にしたクロスメディア。

ポスター／タペストリー

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS8520 防炎 溶剤フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 30 m	¥38,600	3inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 198
坪量(g/㎡) 217

はさみカット

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能な中厚防炎クロスメディア。

のぼり／フラッグ

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS9020 溶剤フリーカットポンジクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1300 mm × 30 m	¥40,000	3inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μ) 150
坪量(g/㎡) 80

はさみカット

紙なしポンジクロスで、裏紙を剥がす手間がなく非常に便利。

横断幕／懸垂幕

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS10020 溶剤耐久フリーカットクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 30 m	¥40,800	3inch



素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μ) 285
坪量(g/㎡) 238

はさみカット

白度があり、高画質・高発色・細線表現が可能な厚手クロスメディア。

横断幕／懸垂幕

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS4000 溶剤クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 25 m	¥40,400	3inch
1600 mm × 50 m	¥92,400	3inch
2000 mm × 50 m	¥115,500	3inch

Photo / カール防止 / ヒートカット

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(トロマット)
厚さ(μ) 310
坪量(g/㎡) 222

軽量でかつターポリンの3倍の強度はを実現。
速乾性に優れ屋内外あらゆるシーンに標準対応できるオールランドメディア。

横断幕／懸垂幕

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS4500 防炎溶剤クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 25 m	¥51,800	3inch
1600 mm × 50 m	¥120,100	3inch
2000 mm × 50 m	¥150,200	3inch



素材 Spec
素材 ポリエステル100%(防炎トロマット)
厚さ(μ) 340
坪量(g/㎡) 291

ヒートカット

軽量でかつターポリンの3倍の強度はを実現した防炎クロスメディア。

横断幕／懸垂幕

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS7020 溶剤エコノミークロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 25 m	¥37,500	3inch

素材 ポリエステル100%(トロピカル)
厚さ(μ) 185　坪量(g/㎡) 145

ヒートカット

SS7520 防炎 溶剤エコノミークロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 25 m	¥45,000	3inch

素材 ポリエステル100%(防炎トロピカル)
厚さ(μ) 225　坪量(g/㎡) 200

ヒートカット

耐水性・耐久性に優れ、屋内外あらゆるシーンに標準対応できる低価格なオールランドメディア。



のぼり／フラッグ

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS2020 溶剤ポンジクロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1300 mm × 30 m	¥53,100	3inch

素材 Spec
素材 ポリエステル100%(ポンジ)
厚さ(μ) 160(220)
坪量(g/㎡) 115

ヒートカット

裏抜け・耐水性に優れた溶剤向けのぼり専用ポンジクロス。

イベント案内／ステージ看板

溶剤 Latex 屋内 屋外

SS5050 溶剤綿クロス

規格(mm×m)	標準価格(税別)	紙管内径
1370 mm × 30 乱m	¥60,000	3inch

素材 Spec
素材 綿100%
厚さ(μ) 300
坪量(g/㎡) 220

縫製

自然の素材感と柔らかさを重視するデザインに最適。
伸び縮みのある生地で木枠への取付が簡単。

クロスメディア専用

製作ツール

鮮やかにプリントされたクロスを
華やかに彩るユーティリティー。

CUTTING TOOL

■SSCC-CH クロスメディアカッターCH

標準価格(税別) ¥4,200
サイズ 290mm×30mm×25mm、171g

ポリエステル素材をカットするのに適したクロスメディア専用カッターです。切り口が溶けてくっつくのでほつれません。刃先が十分加熱したら使用可能です。(約6分～12分、MAX480℃)※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ず耐熱マットを敷いてください。

■SSCC-ST スタンドクリーナー

標準価格(税別) ¥5,000
サイズ 110mm×102mm×85mm、356g

安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。

■SSCC-SS ステンレス定規

標準価格(税別) ¥2,430
サイズ 1040mm×35mm
材質 ステンレス
厚み 1.5mm

クロスメディアカッターCH専用交換部品

■SSCC-K 替刃
標準価格(税別) ¥1,800

■SSCC-H 替えヒーター
標準価格(税別) ¥1,450

■SSCC-PC パワーコントローラー

標準価格(税別) ¥3,100
サイズ 56mm×85mm×39mm、75g



クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。
SS2000ポンジクロスご使用の際は270℃前後(コントローラのつまみ60～70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。 コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35～100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)

■SSCC-TM 耐熱ゴムマット

標準価格(税別) ¥24,000
サイズ 1000mm×400mm/760g
材質 フッ素ゴム
耐用温度 -20℃～320℃
厚み 1mm



■SSCC-SM ステンレスマット

標準価格(税別) ¥12,000
サイズ 1000mm×395mm/3kg
材質 ステンレス

クロスメディアのヒートカットに最適な耐熱マットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。
※カッターナイフはご利用頂けません

TAPESTRY TOOL

タペストリーツールをご使用いただきますと簡単にタペストリーを仕上げることができます。

〈セット内容〉
パイプ2本、ヘッダー2本、キャップ4ヶ、紐

■SSEP-S 15mmφ塩ビパイプ(割りタイプ)

品番	サイズ	価格
SSEP-S1000	1000mm巾	¥800
SSEP-S2000	2000mm巾	¥1,300
SSEP-S0440	A2サイズ用 (440mm)	¥700
SSEP-S0610	A1サイズ用 (610mm)	¥750
SSEP-S0860	A0サイズ用 (860mm)	¥800
SSEP-S0540	B2サイズ用 (540mm)	¥730
SSEP-S0750	B1サイズ用 (750mm)	¥770
SSEP-S1050	B0サイズ用 (1050mm)	¥1,300

■SSEP-B 20mmφ塩ビパイプ(異型タイプ)

品番	サイズ	価格
SSEP-B1000	1000mm巾	¥1,600
SSEP-B2000	2000mm巾	¥2,600
SSEP-B0440	A2サイズ用 (440mm)	¥1,400
SSEP-B0610	A1サイズ用 (610mm)	¥1,500
SSEP-B0860	A0サイズ用 (860mm)	¥1,600
SSEP-B0540	B2サイズ用 (540mm)	¥1,450
SSEP-B0750	B1サイズ用 (750mm)	¥1,550
SSEP-B1050	B0サイズ用 (1050mm)	¥2,600

ROLL SCREEN TOOL

■SSRS ロールスクリーン製作キット

ロールスクリーンを簡単につくることのできるキットです。
間取りにあわせたロールスクリーンを作ることができます。

〈セット内容〉
本体、ウエイトバー、プルコード、押さえテープ、取付金具

品番	ワイドサイズ	色/標準価格(税別)		
		標準	白/茶	黒
SSRS-0500	30cm - 50cm	9,850	10,340	11,320
SSRS-0750	51cm - 75cm	10,560	11,160	12,290
SSRS-1000	76cm - 100cm	12,000	12,730	13,050
SSRS-1250	101cm - 125cm	12,530	13,200	14,540
SSRS-1500	126cm - 150cm	13,330	14,000	15,330
SSRS-1750	151cm - 175cm	14,180	14,930	16,440
SSRS-2000	176cm - 200cm	15,000	15,790	17,300

BANNER STAND TOOL

■SSRU-1500 ロールアップスクリーン 製作キット

標準価格(税別) ¥28.500
サイズ W:1,000mm～1,500mm H:1,200mm～2,040mm

カンタン操作で色鮮やかなスクリーンが室内空間を演出。
注目度もアップするビックサイズのスクリーンです。



〈付属部品一覧〉

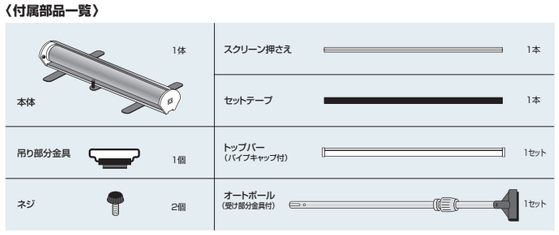

■SSDSM どこでもスクリーン 製作キット

標準価格(税別) ¥9,000
サイズ 850mm ×2030mm
スクリーンサイズ 850mm ×1980mm

あなたのアイデアの詰まったスクリーンが短時間で思い通りの空間を演出。らくらく持ち運んで、らくらく設置が基本です。

〈セット内容〉
本体、ケース

専用ケース

■SSBP どこでもスクリーン バックバックパネル本体

標準価格(税別) ¥35,000
サイズ 2250mm ×2250mm ×400mm

〈セット内容〉
本体、ケース

記者会見でよく見られる、企業広告用バックパネルです。
抜群の存在感のある「どこでもスクリーンバックパネル」なら、パットひらいて、パット組み立て取付が簡単で片付けも楽々です。

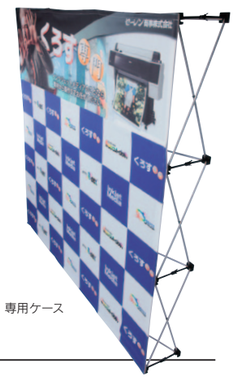

専用ケース

FLAG TOOL

■SSPO-NP のぼりポール10本セット

標準価格(税別) ¥10,000
サイズ 全長 1635mm～3000mm、
上部パイプ 19mmφ、下部パイプ 22mmφ、横棒 830mm

■SSPO-PS のぼりポールスタンド6台セット

標準価格(税別) ¥18,000
サイズ 400㎜×400㎜×210mm ／22mmφポール用

■SSPO-CC ミラクルチチ〈のぼり10枚分セット〉

標準価格(税別) ¥2,400
サイズ
Sサイズ 25mm × 75mm／30枚
Lサイズ 25mm × 90mm／50枚

従来のお客様はもちろんのこと、潜在的なお客様にも商品の魅力を伝えたい。
Viscotecs PRシートは、お客様の求める厳しいスペックを満たします。

キャンバスマット

マット

ビスコテックス PRシートの強み

1）耐候性に優れた染料と色鮮やかなオリジナルインクがあらゆる布素材を色鮮やかに仕上げ、お客様の求める訴求効果を実現いたします。
2）耐久性に優れた布地は耐水性・撥水性に優れ、雨ざらしの環境でも高いPR効果を持続します。

素材ラインナップ

選べるポリエステル　9種類・綿3種類

素材名	使用場所	特徴
キャンバスマット	屋内 / 屋外	強度に優れ、シワになりにくい。高発色タイプの素材。
マット	屋内 / 屋外	軽量かつ強度に優れたスタンダードタイプの素材。
ポール	屋内	ベルベット調で風合い豊かな素材。高級感をアピールする際に効果的。
シースルー	屋内	圧迫感が無く、多様なシーンにマッチ。
スウェード	屋内	光沢のある高発色タイプの高級素材。
ジョーゼット	屋内	透過性に優れた、超軽量素材。
メッシュ	屋内 / 屋外	通気性、透過性に優れているのに、抜群の強度で屋外にも対応。
トロピカル	屋内 / 屋外	軽量さとある程度の強度を兼ね備えたスタンダードバリュータイプの素材。
ポンジ	屋内 / 屋外	軽量素材。用途の幅広さは、素材ラインナップの中で一番。
SR 葛城	屋内 / 屋外	強度に優れ、綿特有の質感がわかる素材。幕類などに対応可。
SR 天竺	屋内	軽量かつ強度に優れた綿素材のスタンダードタイプ。様々な演出や用途が可能に。
SR コンパス	屋内	軽量・通気度・透過性に優れた素材。グッズ類などに対応可。

Visco PRシート　素材スペック

素材名	厚み (mm)	重量 (g/㎡)	素材	最大出力幅 (mm)	引張強さ (Kg) JIS L 1096A ストリップ法		引裂強さ (Kg) JIS L 1096A		耐光 JIS L 0842 カーボンアーク FOM 63℃ × 40H	通気度 (cc/㎠/sec) JIS L 1096A フラージル法	撥水度 JIS L 1092A法 スプレー式	防炎製品 ラベル 事業所番号
					縦	横	縦	横				
キャンバスマット	0.7	292	ポリエステル100%	1900	235.3	233.5	15.1	21.2	4級 屋外耐光 6ヶ月	13.9	4級	M-3818
マット	0.3	153	ポリエステル100%	1900	142.0	136.3	4.7	6.0	4級 屋外耐光 6ヶ月	25.8	4級	M-3818
ポール	2.0	545	ポリエステル100%	1300	78.0	94.0	2.2	2.4	4級 屋内耐光 3年	136.7	-	M-3818
シースルー	0.2	83	ポリエステル100%	1900	51.0	100.0	1.3	3.4	4級 屋内耐光 3年	278.3	4級	M-3818
スウェード	0.2	125	ポリエステル100%	1350	104.3	96.9	6.8	6.7	4級 屋内耐光 3年	58.0	4級	M-3818
ジョーゼット	0.2	40	ポリエステル100%	1350	27.0	27.0	0.9	0.9	4級 屋内耐光 3年	500.0	-	M-3818
メッシュ	0.6	207	ポリエステル100%	1900	143.2	131.8	24.7	23.6	4級 屋外耐光 6ヶ月	266.7	4級	M-3818
トロピカル	0.3	94	ポリエステル100%	1700	97.3	82.7	6.1	5.6	4級 屋外耐光 6ヶ月	63.0	4級	M-3818
ポンジ	0.2	54	ポリエステル100%	1700	45.0	43.0	2.2	1.7	4級 屋外耐光　3ヶ月	108.3	4級	M-3818
SR 葛城	0.4	197	綿100%	1350	116.7	54.1	4.2	4.5	2級 屋外耐光 1.5ヶ月	16.0	-	-
SR 天竺	0.3	133	綿100%	1300	36.2	35.9	2.2	1.5	2級 屋内耐光 1年	70.3	-	-
SR コンパス	0.2	72	綿100%	900	26.2	21.3	1.7	1.7	2級 屋内耐光 1年	221.7	-	-

※上記表の数値は参考値です。実数値は用途・使用法に依存します。
※ビスコテックスPRシートはセーレン株式会社の登録商標です。

くろす専門

出力サービス

- ●ポスター、タペストリー
- ●のぼり、フラッグ
- ●バナー
- ●のれん、日よけ幕
- ●ロールスクリーン
- ●どこでもスクリーン
- ●バックパネル
- ●横断幕、懸垂幕
- ●スポーツ応援幕
- ●壁紙、ウォールアート
- ●バック、巾着
- ●建築現場シート
- ●企画・デザイン
- ●取付施工

※価格を重視するお客様向けに、布以外のターポリン出力にも対応しております。

店舗入口・エクステリアに豊かな表情を添えるアイキャッチャー

のれん 日よけ

高品質・低価格・短納期!!

長期の屋外設置にも優れた耐候性を発揮!

店舗外観を彩るアクセントに

入口のアイキャッチに

店舗の入口・外観の粋な演出は、通りがかりの人が目を止めること間違いありません。
入店していただくためには「事前告知」が必要です。

のれん・日よけ

デジタル出力でサイズフリー
デジタルデータのまま布に出力するので、デザインや色数、サイズなどの制限もなく、ご要望に応じた「のれん」「日よけ」に仕上げることができます。

選べる!仕上げ加工
ご依頼の際に、「撥水加工」または「防炎加工」のいずれかをお選びください。

消防庁登録者番号
防　炎
指定確認機関名
財団法人　日本防炎協会

登録確認機関
(財)日本防炎協会

用途に合わせ、3種類ご用意
(ポリエステル100%)

キャンバスマット　マット　スウェード

デザインからの依頼もOK
ご用意いただいた完全原稿(デジタルデータ)の出力サービスだけでなく、デザインからのご依頼にも専門のデザイナーが対応いたします。

くろす専門の出力サービスの強み

1)印刷から、縫製・梱包、アフターフォローに至るすべてを迅速・丁寧に対応。
2)ノウハウから生まれる確かな選択と、顧客ニーズに合わせたベスト提案力。
3)短納期対応。
4)他の印刷サービスにはないviscotecs出力対応。
5)最大幅2500mmの大型転写出力サービス。

店舗広告・POP・カーテンを自由自在に演出、イメージアップ!

カスタムオーダー ロールスクリーン

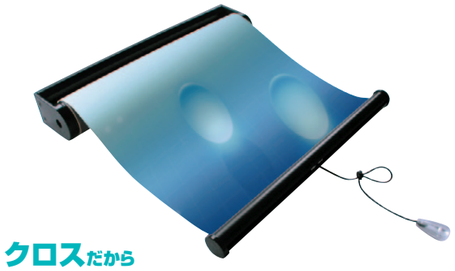

標準仕様
ホワイト　ブラウン　ブラック

4つの本体色をご用意

クロスだから
- ●すべて防炎物品　●広幅1,950mm対応　●クロスの柔らかな風合い
- ●デジタル染色プリンティングで色鮮やか　●環境にやさしく、シックハウス問題にも対応

チェーンタイプ



プルタイプ

ロールスクリーン

ご希望のサイズで作成
サイズは全てご指定のサイズで製作します。下記のサイズを超えるものにつきましても対応可能ですので、別途ご相談ください。

W	H
300~1,950mm	~3,000mm

※チェーンタイプはH4500mmまで対応

防炎加工
お選びいただくクロスには「防炎加工」が施されています。

消防庁登録者番号
防　炎
指定確認機関名
財団法人　日本防炎協会

登録確認機関
(財)日本防炎協会

用途に合わせ、3種類ご用意(ポリエステル100%)

キャンバスマット　マット　シースルー

屋内広告、POP、パーテーションを自由自在、そしてカンタンに演出します。

カスタムオーダー ロールアップスクリーン

カンタン操作で色鮮やかなスクリーンが室内空間を演出。
注目度もアップするビックサイズのスクリーンです。

お手軽に壁面クリエイト! どこでもスクリーン



脚で自立
スタンド脚を備えているので、好きな場所に設置が可能。

専用ケース付

自立式ロールスクリーンスタンド

ご希望のサイズで作成
サイズは全てご指定のサイズで製作します。右記のサイズを超えるものにつきましても対応可能ですので、別途ご相談ください。

	W	H
ロールアップスクリーン	1,000~1,500mm	1,200~2,040mm

	W	H
どこでもスクリーン	850mm	2,000mm

用途に合わせ、3種類ご用意(ポリエステル100%)

キャンバスマット　マット　スウェード

※スウェードの場合の最大幅は1350mmまでとなります。